BT MA / M

Pompe doseuse solénoïde numérique à montage mural

La gamme BT est conçue pour des débits plus importants (jusqu'à 80 L / H)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Commande numérique
- Affichage: 7 segments
- Réglage manuel du débit 0 ÷ 100%
- Débit jusqu'à 80 L / H
- Pression de service jusqu'à 20 bar
- Tête de pompe standard: corps en PVDF, membrane PTFE, billes en céramique, sièges FPM *
- Les pompes de 30 à 80 L / H sont fournies avec des têtes de pompe en PVC et des accessoires avec raccords pour tubes 10 × 14
- Le boîtier est en aluminium protégé par deux couches de peinture époxy
- Protection du panneau de commande assurée par un couvercle en polycarbonate transparent avec joint
- Tête de pompe de purge d'air manuelle; de 5 à 15l / h purge d'air automatique disponible sur demande
- Entrée sonde de niveau
- Degré de protection IP65
- mural
- Source de courant: 230 Vca 50-60 Hz
- Alimentation en option: 240 Vca 50-60 Hz; 110 Vca 50-60 Hz
- Fréquence des coups:
  - 160 impulsions / minute maximum (modèles 5-20 L / H uniquement)
  - 180 impulsions / minute maximum (modèles 30-80 L / H uniquement)
- **Fourni avec un kit d'installation PVDF**

	Kit standard PVDF-FPM TOUS les BT sont fournis avec un kit d'installation PVDF-FPM standard: tube de décharge PE, tube d'aspiration PVC, filtre à pied PVDF, valve d'injection PVDF.

Etatron D.S. Spa
Via dei Ranuncoli 53,
00134 Roma RM, Italy
Tel: +39 06 93 49 891
www.etatronds.it

Caractéristiques techniques

Modèle	*Débit l / h (US Gl / h)*	*Pression max Bar - PSI*	*Volume d'injection (cc par course)*	*Fréquence max (imp./min)*	*Connexions Int / Ext*	*Alimentation standard (Volts -Hz)*
0510	5 (1,32)	10 - 145	0,52	160	4x6	230 V - 50-60 Hz
0520	5 (1,32)	20 - 290	0,52	160	4x6	230 V - 50-60 Hz
1010	10 (2,64)	10 - 145	1,04	160	4x6	230 V - 50-60 Hz
2005	20 (5,26)	5-72	2,08	160	4x6	230 V - 50-60 Hz
3004	30 (7,92)	4 - 58	2,80	180	10x14	230 V - 50-60 Hz
5003	50 (13,20)	3 - 43	4,60	180	10x14	230 V - 50-60 Hz
8001	80 (21,12)	1 (14)	7.40	180	10x14	230 V - 50-60 Hz

Tableau de pression (bar) - Débit (l / h)

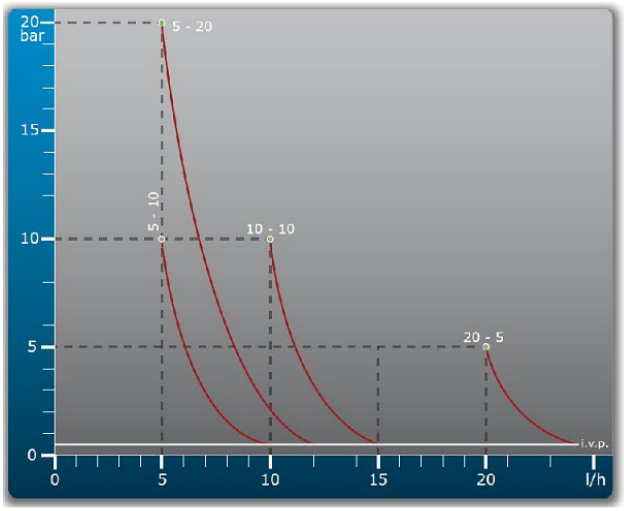

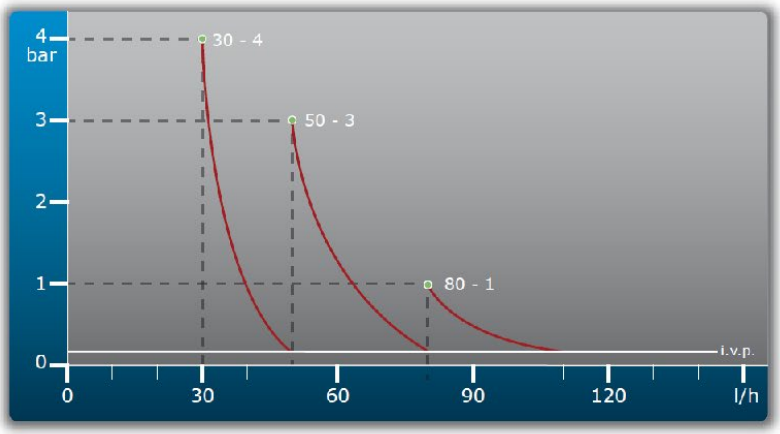

Codes

BT MA / M	Version
PBT180375E	0510
PBT1819801	0520
PBT180435E	1010
PBT1804601	2005
PBT1818401	3004
PBT1819001	5003
PBT1819301	8001

Dimensions Globales

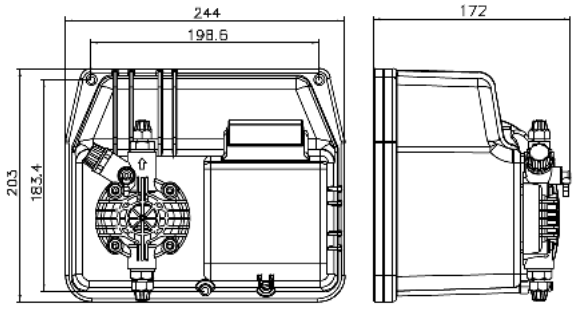

Etatron D.S. Spa
Via dei Ranuncoli 53,
00134 Roma RM, Italy
Tel: +39 06 93 49 891
www.etatronds.it