

Pompes doseuses péristaltiques série BH3-V

La série BH est une gamme de pompes doseuses péristaltiques à débit réglable.


Ils sont conçus pour une utilisation discontinue

Caractéristiques techniques :

- Débit maximal : 100 l/h
- Réglage du débit : 10 - 100%
- Pression de travail maximale : 1,5 bar
- Alimentation électrique : 90-260v standard 50/60 Hz
- Montage mural
- Tubes : Disponible en Santoprene®, Silicone, Norprene® ou Tygon.
- Accessoires : Fourni avec 4 mètres de tuyau d'aspiration/de décharge.
- **Livré sans vanne d'injection ni filtre de pied**



DIMENSIONS :

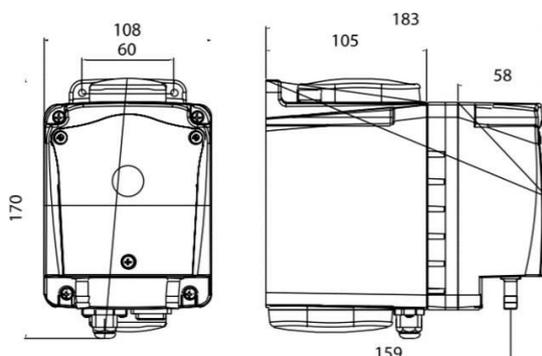

SPÉCIFICATIONS

Toutes les dimensions sont en mm

Version	Débit l/h (US GAL/h)	Pression bar (psi)	Connexions
1001	10/100 (26.41)	1,5 (21,7)	10x14

CODES :

BH SILICONE	Version
PBH4230500	1001

BH TYGON	Version
PBH423050#	1001

