

Pompes doseuses péristaltiques séries **BIOCLEAN CONTROL** et **BIOCLEAN CONTROL/B**


La série BIOCLEAN est une gamme de pompes doseuses péristaltiques avec minuterie numérique.

Caractéristiques techniques :

- Débit : jusqu'à 3 l/h
- Pression : max 3 bar
- Alimentation électrique standard : 230 Vac 50/60 Hz
- Alimentation électrique en option : 12Vdc, 120V
- Grand écran LCD
- Minuterie à quartz avec alimentation par piles
- Possibilités de programmation quotidienne/hebdomadaire
- 8 cycles avec un temps d'activation minimum de 1 minute.
- Programmes répétables
- Affichage 24 heures
- 1 canal
- Commutateur de programmation
- Montage mural



DIMENSIONS

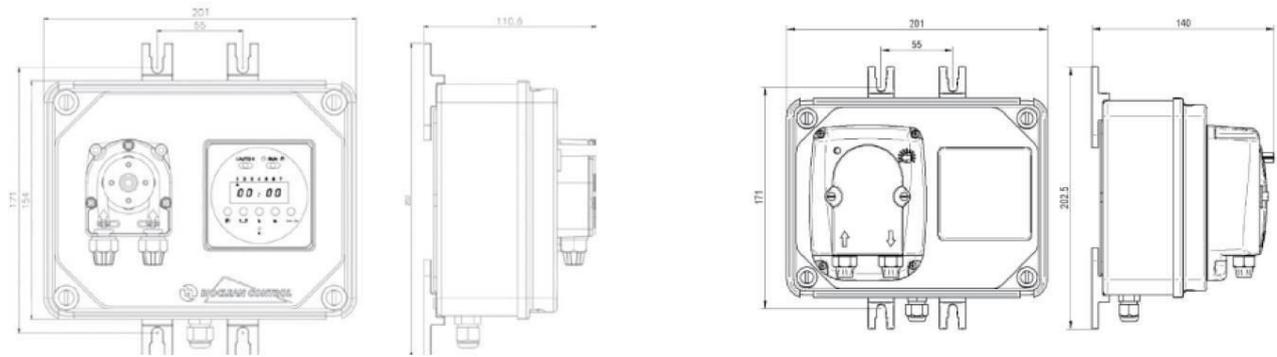

SPÉCIFICATIONS : CODES :

Type	Débit l/h (US Gal/h)	Pression bar (psi)	Consomma tion d'énergie	Vitesse de rotation rpm	Taille du tube mm
0101	1.1 (0.29)	1 (14)	4	20	4x7
0201	2.2 (0.57)	1 (14)	4	48	4x7
0103	1 (0.26)	3 (43)	5	25	3,2x9,6
0202	2 (0.53)	2 (29)	5	25	4,8x9,6
0303	3 (0.79)	3 (43)	6	50	4,8x9,6

CODES :

Bioclean CONTROL	Version
CXB0055101	1001
CXB0055001	201

Bioclean CONTROL B	Version
CXB0065001	1003
CXB0065101	202
CXB0065201	303