

POMPE DOSEUR eOne séries – taper MA

TEEC HN eCUMBIELL FFEUN UTALRESS

<i>Débit:</i>	de 1 à 30 l/h
<i>Pression maximale :</i>	jusqu'à 20 bar
<i>Gamme d'alimentation:</i>	100 250 Vca – 50/60 Hz
<i>Taux d'AVC :</i>	de 180 à 300 impulsions/min
<i>Tête de pompe:</i>	PVDF
<i>Diaphragme:</i>	PTFE
<i>Purge d'air:</i>	Manuel
<i>Boîtier externe :</i>	PP renforcé et résistant aux produits chimiques
<i>Kit d'installation :</i>	Inclus



La nouvelle gamme de pompes doseuses Etatron DS, la **série eOne**, représente un pas en avant important. Avec des cadences élevées, une faible consommation d'énergie, une précision, une répétabilité et un contrôle des variations de débit en fonction des changements de pression.

L'eOne MA est un **pompe doseuse électromagnétique analogique à débit constant** piloté par une carte électronique à microcontrôleur. Réglage manuel du débit par un bouton sur le panneau frontal. Régulation du débit : **0 – 20 % et 0 – 100 %**. Mode proportionnel 1:1

La pompe peut recevoir une plage de tension variable entre **100 et 250 Vca 50/60 Hz** sans affecter les performances. La version standard a la tête de pompe entièrement en **PVDF**, polymère très résistant, avec toutes les étanchéités en **TFE/P**, qui est un nouvel élastomère compatible avec une grande variété de produits chimiques, à la fois acides et alcalins.

Tout "**eOne**" Les pompes sont équipées d'une tête de pompe de purge d'air manuelle, sauf pour les modèles 2007 et 3005.

La pompe est fournie avec un kit d'installation composé d'une vanne d'injection PVDF-TFE/P, d'un filtre de pied en PVDF-TFE/P, d'un tube de refoulement PE, d'un tube d'aspiration en PVC, d'une plaque de fixation murale avec chevilles et vis.

POMPE DOSEUR eOne séries – taper MA

CONJUGURATIONS

		DES MODÈLES				
PEU45	Pompe doseuse manuelle analogique. Débit réglable. Régulation du débit 0-20% et 0-100%. Mode proportionnel 1:1. Réglage du contrôle de niveau. SOUS-CHARGE – alarme d'aspiration, SURCHARGE – alarme de refoulement					
		FONCTIONNALITÉS				
		Version	Débit l/h – (gal US/h)	Pression Barre (PSI)		
	389	0110	1,0 (0,26)	10 (145)		
	391	0216	2,0 (0,52)	16 (232)		
	392	0420	4,0 (1,04)	20 (290)		
	393	0607	6,0 (1,58)	7 (101)		
	394	0710	7,0 (1,86)	10 (145)		
	395	1012	10,0 (2,64)	12 (174)		
	396	1505	15,0 (3,96)	5 (72)		
	397	2007	20,0 (5,28)	7 (101)		
	386	3005	30,0 (7,91)	5 (72)		
		OPTIONS				
	4I	Tête de pompe et kit d'installation PVDF, joints TFE/P				
PEU45	394	4I	Tête de pompe EONE MA 0710 100/250V PVDF-TFE/P			

jejeTT

jejeN PPUSS

Vanne d'injection PVDF

Sonde de niveau

Filtre à pied en PVDF

1:1 compteur d'eau signal

Tube PE (2m)

Tube PVC CRISTAL (4m)

plaque de fixation murale


4 chevilles et vis

Manuel d'instructions

POMPE DOSEUR eOne séries - taper MA


PUMP TEECHNIECCUMNELLTETTUNEjejeLLSS

Modèle	Débit l/h - (U gal/h)	Pression bar - (psi)	Injection le volume [cc]	Max la fréquence [imp/min]	Connexions [mm]	Source de courant	Pouvoir Cconsommation Min max [F]
0110	1,0 (0,264)	10 (145)	0,09	180	4 / 6	100 250 Vca 50 - 60 Hz	5 / 23
	1,8 (0,475)	6 (87)	0,16				
	2,5 (0,660)	2 (29)	0,23				
0216	2,0 (0,528)	16 (232)	0,11	300	4 / 6	100 250 Vca 50 - 60 Hz	7 / 26
	3,8 (1,008)	10 (145)	0,21				
	5,1 (1,354)	6 (73)	0,29				
0607	6,0 (1,584)	7 (102)	0,33	300	4 / 6	100 250 Vca 50 - 60 Hz	5 / 23
	6,3 (1,674)	4 (58)	0,35				
	7,3 (1,930)	2 (29)	0,41				
0420	4,0 (1,056)	20 (290)	0,22	300	4 / 6	100 250 Vca 50 - 60 Hz	10 / 32
	6,0 (1,584)	12 (174)	0,33				
	7,3 (1,930)	8 (116)	0,40				
0710	7,0 (1,859)	10 (145)	0,39	300	4 / 6	100 250 Vca 50 - 60 Hz	7 / 26
	8,5 (2,244)	6 (87)	0,47				
	11,7 (3,081)	2 (29)	0,65				
1012	10,0 (2,640)	12 (174)	0,56	300	4 / 6	100 250 Vca 50 - 60 Hz	10 / 32
	11,8 (3,113)	6 (87)	0,66				
	14,3 (3,765)	2 (29)	0,79				
1505	15,0 (3,960)	5 (73)	0,83	300	4 / 6	100 250 Vca 50 - 60 Hz	7 / 26
	15,4 (4,068)	3 (44)	0,86				
	17,2 (4,541)	1 (15)	0,96				
2007	20,0 (5,280)	7 (102)	1,11	300	6 / 8	100 250 Vca 50 - 60 Hz	10 / 35
	21,3 (5,623)	3 (44)	1,18				
	28,2 (7,445)	0,5 (7)	1,57				
3005	30,0 (7,910)	5 (72)	1,66	300	6 / 8	100 250 Vca 50 - 60 Hz	10 / 35
	30,8 (8,118)	2 (44)	1,71				
	36,5 (9,636)	0,5 (7)	2,03				

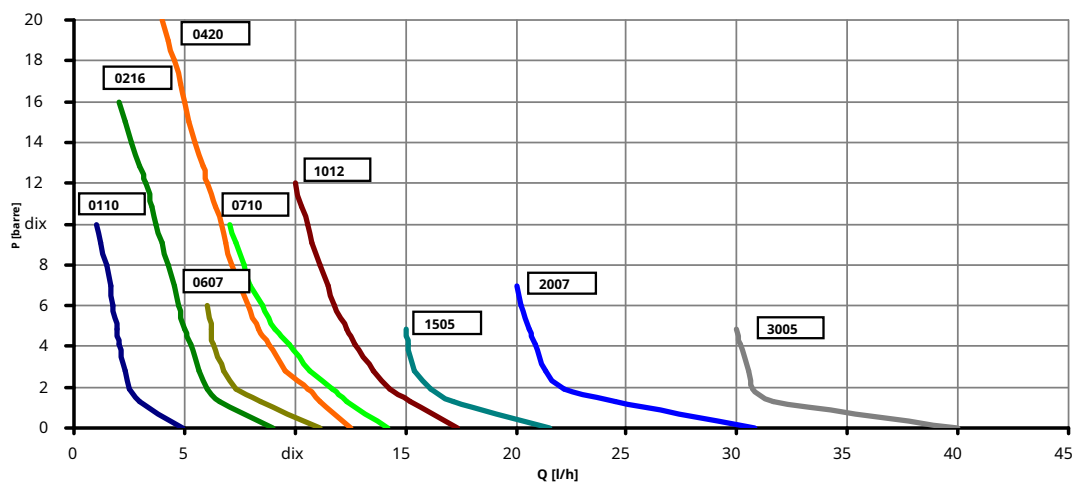


POMPE DOSEUR eOne séries - taper MA

révisions

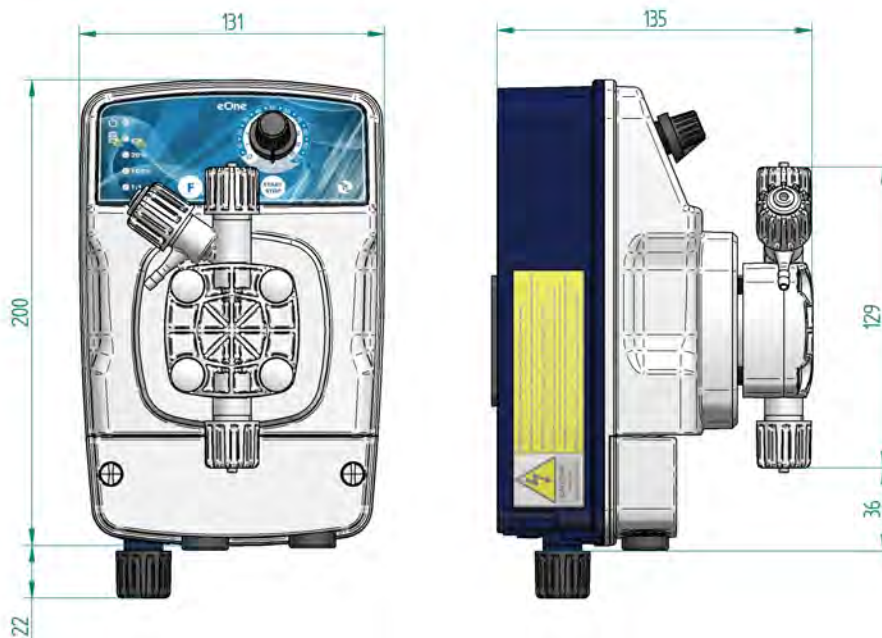

Modèles : 0110, 0216, 0420, 0607, 0710, 1012, 1505

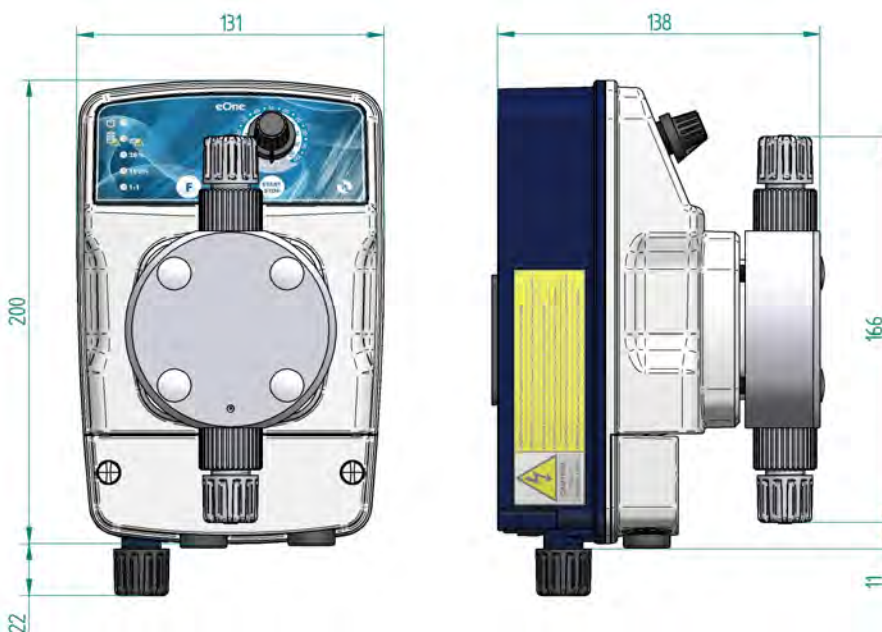

Modèles : 2007 et 3005