

Pompe doseuse péristaltique Série eTwin

L'eTwin est un système compact de contrôle et de dosage à double tête conçu pour être utilisé dans les piscines résidentielles, les petites piscines et les centres de bien-être.

Caractéristiques techniques :

- Contrôleur à microprocesseur
- Débit jusqu'à 3 l/h
- Pression de travail jusqu'à 1,5 bar
- Plage de pH : 0÷14 pH
- Gamme Redox : -1000÷+1000 mV
- Gamme de chlore : 0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm
- Sélection du point de consigne
- Intervention directe ou inverse
- Hystérésis
- Mode proportionnel ou ON/OFF
- Mode minuterie : quotidien/hebdomadaire
- Délai d'activation de la pompe
- Alarmes : Surdosage
- Sortie relais d'alarme
- Alimentation électrique : 230Vac
- Entrée de la sonde de niveau
- Entrée du capteur de débit
- Détecteur de proximité
- Sonde Pt100 (0÷100°C)
- Sortie : 4÷20 mA
- Relais

• Fourni avec un kit d'installation complet :


Soupage d'injection en PP, filtre de pied en PP, tube d'aspiration en PVC et tube de décharge en PE.



Modèle s

Version	Débit l/h (US Gal/h)	Pression bar (psi)
0101	1,5 (0.39)	1,5 (21)
0301	3 (0.79)	1,5 (21)

DIMENSIONS :

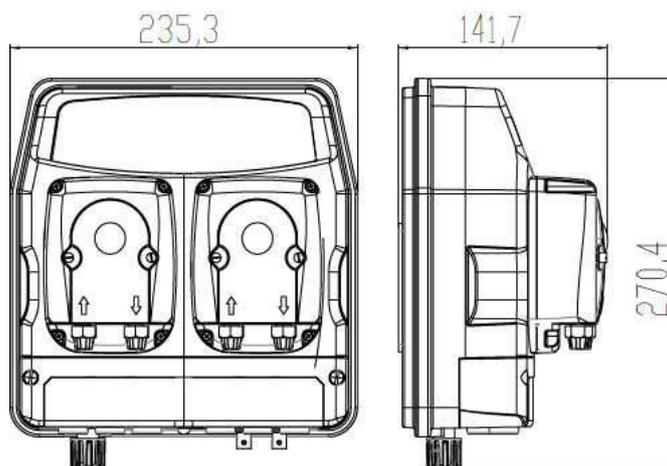

CODES :

pH-pH	Version
CXB8000301	101
CXB801301	301

pH-RX	Version
CXB8000101	101
CXB8001101	301

Cl-pH	Version
CXB8000201	101
CXB8001201	301