

## ePool

### Pompe péristaltique avec contrôleur pH ou Rx intégré

Les pompes doseuses péristaltiques de la série ePool sont parfaites pour les piscines domestiques, les SPA et les centres de bien-être. Ces pompes fonctionnent grâce à l'aspiration-compression créée par des rotors sur un tube en Santoprene®.

#### Caractéristiques générales

- Mode de dosage proportionnel
- Débit jusqu'à 3 l/h
- Pression jusqu'à 3 bar
- Possibilité de mesurer deux types différents de variables électrochimiques : pH ou Rx
- Plage de mesure du pH : de 3 à 11 pH
- Plage de mesure RX : de +100 à +999 mV
- Alimentation électrique : 230V 50-60Hz
- Consommation électrique maximale : 15W
- Sélection du point de consigne
- Type d'intervention (directe ou inverse)
- Hystérésis
- Mode d'activation ON/OFF ou proportionnel par rapport à la valeur de la mesure
- Temps de retard de l'activation de la pompe
- Alarme de surdosage, indique une situation de surdosage
- Sortie relais pour la signalisation de l'état d'alarme
- Entrée du commutateur de niveau (inclus)
- Affichage : bleu/blanc 16 chiffres
- Fourni avec un kit d'installation complet :
  - Sonde pH ou Redox avec câble de 5 m
  - Serre-joints
  - Support de sonde PP 1/2"
  - Sonde de niveau
  - Solutions tampons : pH 7 & 9 pour la version pH ou 650 mV pour la version Redox
  - Valve d'injection (PVC/FPM)
  - Filtre à pied (PP/FPM)



pH KIT




RX KIT



### Modèle s

Version	Débit l/h (US Gal/h)	Pression bar (psi)
0101	1.5 (0.40)	1.5 (21)
0301	3 (0.79)	1.5 (21)
0202	2 (0.53)	2 (29)
0303	3 (0.79)	3 (43)

### Overall Dimensions

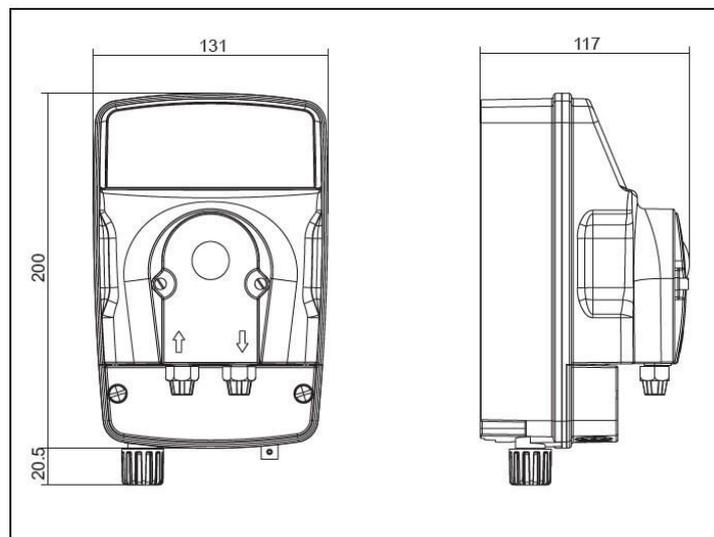

### Codes

ePool pH	Version
CXB4000301	0101
CXB4000401	0301
CXB4000501	0202
CXB4000601	0303

ePool Rx	Version
CXB4000302	0101
CXB4000402	0301
CXB4000502	0202
CXB4000602	0303

ePool No KIT	Version
CXB40003Z6	0101
CXB40004Z6	0301
CXB40005Z6	0202
CXB40006Z6	0303